



## **Glyder™2: LO MÁS CONVENIENTE. LA MÁXIMA PROTECCIÓN.**

Glyder™2 ha sido diseñado pensando en el trabajador. ¡Es, sencillamente, el anclaje para vigas más seguro, más ligero y más fácil de usar!

- Sistema de ajuste por trinquete integrado que facilita una rápida y sencilla instalación y desinstalación.
- Incomparable mecanismo de bloqueo prote-gido que evita una desconexión accidental del anclaje.
- Piezas de desgaste sintéticas sustituibles que eliminan el contacto entre metales, reduciendo la fricción y consiguiendo un funcionamiento suave y sin esfuerzos.
- Extremadamente ligero, con sólo 1,66 kg y con una capacidad de carga de 189 kg.
- Se acopla a vigas en "I" de entre 8,75 y 35 cm de anchas y de hasta 3,125 cm de gruesas.
- Cumple con los estándares generales, incluidos OSHA, ANSI Z359, ANSI A10.32, EN 795:1996 Clase B.

# Glyder™2 Anclaje deslizante para vigas



**Total versatilidad y libertad de movimientos** El Glyder™2 proporciona protección anticaídas y total movilidad horizontal en trabajos sobre estructuras de acero, como las vigas en "I". Para una flexibilidad completa en el puesto de trabajo, el dispositivo puede engancharse por encima de la cabeza o a nivel de los pies. Una vez instalado, el Glyder™2 seguirá sin esfuerzo al trabajador, con piezas de desgaste sintéticas que eliminan el contacto entre metales, reduciendo la fricción y facilitando un funcionamiento suave.

El Glyder™2 ha sido diseñado para trabajar con cualquier correa estándar con certificado CE


## Mecanismo de bloqueo protegido para mayor seguridad

Para más tranquilidad, los extremos con ganchos de ajuste por trinquete disponen de un mecanismo protegido. Esta característica de seguridad adicional evita que las lengüetas de enganche se suelten de la viga accidentalmente. Además, la lengüeta de bloqueo está situada lateralmente, en vez de en la parte superior. Este diseño reduce la posibilidad de que se abra debido a una patada, o por la fuerza si se engancha la correa del usuario.

**Diseño ligero y de alta resistencia** El Glyder™2 es extremadamente ligero, con sólo 1,66 kg de peso. Es el único anclaje para vigas del mercado con una capacidad de 189 kg, lo que le da más flexibilidad para llevar herramientas. Además, tiene una resistencia máxima a la rotura de 22 kN.

## Información para pedidos:

#KM22104700 : El anclaje para vigas Glyder™2 se acopla a los flejes de la viga en "I" con anchuras de entre 8,75 cm y 35 cm.

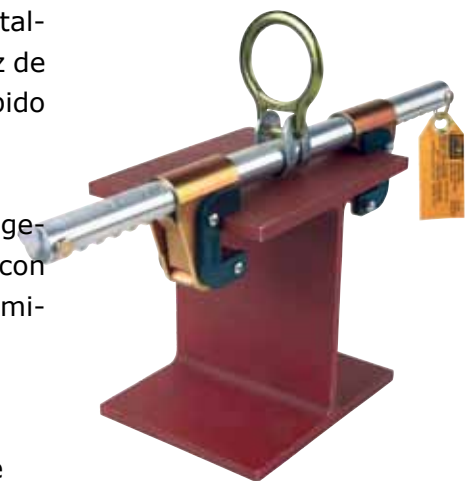

## Glyder™2 Sistema de ajuste por trinquete integrado

**Instalación sencilla, rápida y eficaz** El anclaje deslizante para vigas Glyder™2 incorpora un sistema de ajuste por trinquete integrado para una total facilidad de uso. Este exclusivo sistema está incorporado, sin cadenas o pasadores externos que puedan estorbar. El Glyder™2 se instala en segundos, en tres sencillos pasos:

- Paso 1** - Pulsar el mecanismo de la lengüeta de bloqueo
- Paso 2** - Deslizar el gancho con trinquete hasta que se acople al fleje de la viga y soltar la lengüeta de bloqueo
- Paso 3** - Repetir la operación para el otro lado si fuese necesario

## Especificaciones :

- **Material de la barra de carga** - Aluminio 7075-T651
- **Material de las anillas de los extremos** - Aleación de acero aleado zincado
- **Material de los anillos en "D"** - Acero al carbono zincado
- **Material de las piezas de desgaste** - Polietileno, estabilizador U.V.
- **Tamaño de las vigas en I** - Entre 8,75 cm. y 35 cm. de ancho y hasta 3,125 cm de grosor.

- **Capacidad** - 189 kg.
- **Peso** - 1,66 kg.
- **Resistencia mínima a la rotura** - 22 kN.
- **Normas y garantía** - Cumple con OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.1, ANSI A10..32 y EN 795: 1996 Clase B



## Capital Safety

Europe, Middle East, Africa : +33 (0) 497 10 00 10 • Northern Europe : +44 (0) 1928 571324  
USA : 800.328.6146 • Canada : 800.387.7484 • Asia : + 852 2992 0381 • Australia/New Zealand : 800 245 002  
[www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com) • [info@capitalsafety.com](mailto:info@capitalsafety.com)