

Protección química robusta y un confort sin precedentes



Nitrilo + neopreno

- Diseño de tres capas para lograr una protección superior contra sustancias químicas peligrosas y ácidos, disolventes y bases
- Delgada estructura que ofrece una sensibilidad táctil y una destreza mejoradas
- Material extra suave y diseño ergonómico, para lograr grandes propiedades de ajuste, sensibilidad táctil y flexibilidad durante más tiempo
- Tasa aceptable de microagujeros más baja (AQL 0,65) y puño más largo para una protección fiable contra sustancias peligrosas
- Formulación y tratamiento sin silicona para una mejor protección de los productos




Sectores industriales

- Aeroespacial
- Automóvil
- Químico
- Electrónica
- Ciencias de la vida
- Maquinaria y equipos
- Fabricación de metales
- Reciclado y eliminación de residuos

Aplicaciones

- Mezcla y formulación de materias primas
- Manipulación de equipos y componentes del sector aeroespacial
- Manipulación de material para pintura, como pistolas y robots
- Tratamiento de fugas y pérdidas accidentales u otros derrames
- Mantenimiento y limpieza de equipos
- Montaje y desmontaje, ensamblaje
- Procesamiento de petroquímicos
- Tests de rutina y experimentales
- Toma de muestras y tratamiento en laboratorio
- Traspase de líquidos y sólidos

Diseño innovador de 3 capas*

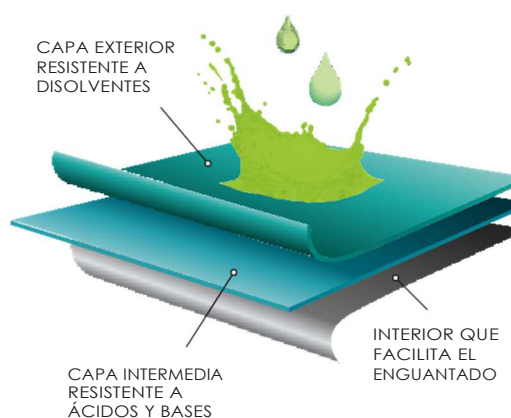

* El método usado para producir este diseño de 3 capas está pendiente de patente.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

	93-260
Material	Nitrilo + neopreno
Color	Verde (exterior) y azul (interior)
Diseño del guante	Ambidiestro, sin polvo, relieve en los dedos, pesado
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 9001
Estándares de conformidad/Normativas	CONFORME A LA NORMA ASTM D 3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 Y 374 CATEGORÍA III
Envasado	50 guantes por caja dispensadora, 10 cajas dispensadoras por caja de expedición
Almacenamiento	Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco. Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.
Procedencia	Sri Lanka
Segmento de exigencias del usuario	Guante para entornos de alto riesgo – Guante con puño más largo para una mayor protección de muñeca y antebrazo.

PROPIEDADES FÍSICAS:

	VALORES TÍPICOS						MÉTODO DE PRUEBA
	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL	10.5 - 11 XXL	
Longitud (mm)	300	300	300	300	300	300	ASTM D3767/EN 420
Anchura media de la palma	78	89	98	111	116	122	
Ausencia de perforaciones (Nivel de inspección I)	AQL 0,65						ASTM D6319-10/ ASTM D5151-06 (2011)
Grosor de la palma (una capa)	0,198mm						ASTM D3767/EN 420
	ANTES DEL DESGASTE			DESPUÉS DEL DESGASTE			
Máxima resistencia a la tracción	22 Mpa			26 Mpa			ASTM D6319-10
Elongación en el punto de rotura (%)	620			520			ASTM D6319-10
Fuerza a la rotura (N)	16			17			ASTM D6319-10

INFORMACIÓN DE PEDIDO:

	TALLA	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL	10.5 - 11 XXL
93-260	Nº REAPROVISIONAMIENTO	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2016 Reservados todos los derechos. Patentado en E.U.U. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking/ © 2016 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de ningún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.


Acerca de Ansell

Ansell es un líder mundial en el suministro de soluciones de protección de la seguridad y de la salud que mejoran el bienestar humano. Operando activamente en América del Norte, América Latina/Caribe, zona EMEA y Asia, Ansell emplea a casi 14.000 personas en todo el mundo y mantiene la posición de líder en el mercado del equipo de protección individual y de guantes médicos, así como en el sector de salud sexual y bienestar en todo el mundo. Ansell opera principalmente en cuatro segmentos: Medical (Soluciones médicas), Industrial (Soluciones industriales), Single use (Un solo uso) y Sexual Wellness (Bienestar sexual). Encontrará más información sobre Ansell y sus productos en www.ansell.eu.

Si desea información adicional, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 2 528 74 00
Fax +32 2 528 74 01
E-mail: info.europe@ansell.com

Estándares de rendimiento



Conformidad reglamentaria

CE 0493 EAC
TP TC 019/2011